HEALTHCARE –
CONTRACT COLLECTION BIOCOMPATIBLE

nuvant

CAPRI

PHTHALATE FREE

INDOOR | OUTDOOR

CAPRI

HEALTHCARE – CONTRACT COLLECTION BIOCOMPATIBLE

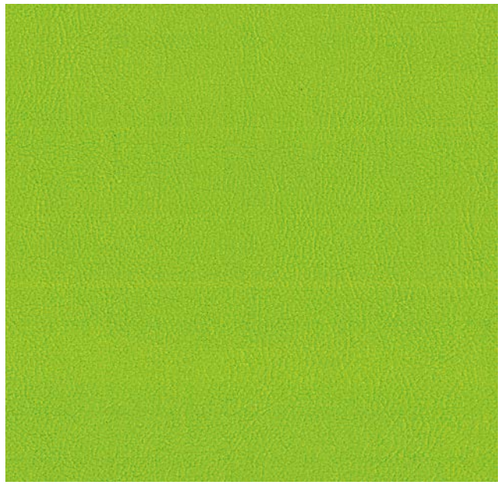

Grau

Stone

Weiß

Pure White

Smoke

Light Brown

Kiesel

Sisal

Creme

Off White

Aubergine

Lila

Lavendel

Rot

Orange

Safran

Lemon

Marine

Royal Blue

Delft

Saphir

Nebulas Blue

Azur

Türkis

Schwarz

Anthrazit

Mocca

Kastanie

Grün

Kiwi


Limone

Lime

nuvant

HEALTHCARE –
CONTRACT COLLECTION BIOCOMPATIBLE

CAPRI

PHTHALATE FREE
INDOOR | OUTDOOR

Pflege und Reinigung

CAPRI ist ein hochwertiges und pflegeleichtes Material. Reinigen Sie es regelmäßig für eine schöne Optik und lange Lebensdauer. Es genügt eine handwarme neutrale Seifenlauge und ein weiches flusenfreies Tuch. Je eher Sie Verschmutzungen entfernen, desto leichter lassen sie sich lösen.

Tipps gegen spezielle Flecken sowie eine Liste der geeigneten Reinigungs- und Desinfektionsmittel finden Sie auf unserer Webseite unter dem Bereich Service.

Maintenance and Cleaning

CAPRI is a high-quality and easy-to-care material. Regular cleaning improves a nice look and long lifetime. A lukewarm neutral soapy water and a soft, lint-free cloth is sufficient. The sooner you remove dirt the easier it is.

Tips against special stains as well as a list of suitable cleaning agents and disinfectants you will find on our website at the Service section.

Produktklasse 1

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 17.HCO.07259 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances, www.oeko-tex.com/standard100

PHTHALATE FREE

Sanitized Protection

www.nuvantglobal.com

Schwerentflammbarkeit
Flame Retardant

EN 1021-1/2

SAE J369/MVSS302,
FED-STD-191A Test 5903

Materialzusammensetzung
Material Composition

80,82 % PVC, 19,18 % Polyester

Dicke
Thickness

1,10 +/- 0,10 mm

Breite
Width

1,37 m

Gewicht
Weight

730 +/- 50 g/m²

Rollenlänge
Roll Length

30 Lfm

Technische Daten

- DIN EN ISO 10993-10, Epikutantest, Hautirritation, allergische Kontaktreaktion
- DIN EN ISO 10993-5, Zytotoxizität
- DIN EN ISO 12 947-2, Martindale, ≥ 400.000 Scheuertouren
- COLD CRACK bei -29° C, 4.05J, FLTM BN 128-01, keine sichtbaren Risse
- DIN EN 71-3, Sicherheit von Spielzeug, Migration bestimmter Elemente, Abgabe von Schwermetallen unterhalb der Nachweisgrenze
- urinbeständig, blutbeständig, schweißecht

Technical Specifications

- DIN EN ISO 10993-10, patch test, skin irritation, allergic contact reaction
- DIN EN ISO 10993-5, cytotoxicity
- DIN EN ISO 12 947-2, martindale, ≥ 400.000 cycles
- COLD CRACK at -29° C, 4.05J, FLTM BN 128-01, no visible cracks
- DIN EN 71-3, toy safety, migration of certain elements, emission of heavy metals below the detection limit
- urine-resistant, blood-resistant, sweat-proof

Schutzgebühr / Token Charge € 15,–